



**C.I.V. OFFSHORE & SHIPPING**



**Hijzen**




#### ROV Retrieve en Release sluitingen

##### ROV Retrieve Sluiting

De Gunnebo ROV Retrieve Sluiting is ontworpen voor het snel en eenvoudig aanslaan en lossen tijdens onderwater hijswerkzaamheden. Het bevat geopend of gesloten geen losse onderdelen.

De uitstekend zichtbare handle bestaat uit gesmede delen en heeft een dubbele veiligheidsfunctie - shark-tooth sluiting met open-gesloten-indicator plus geveerde greep. De afmeting van de handle is bij alle uitvoeringen gelijk. The Gunnebo ROV Retrieve Sluiting no. 861 is eenvoudig te gebruiken en tijd- en kostenbesparend.

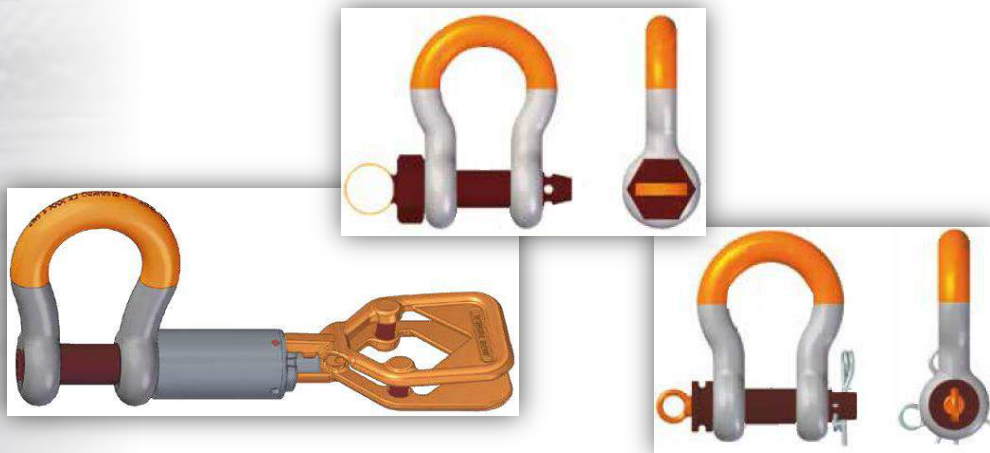

## C.I.V. Offshore & Shipping

Haventerrein 3 • 1779 GS Den Oever • Nederland  
T. (0227) 74 90 10 • F. (0227) 51 17 01 • [info@civos.nl](mailto:info@civos.nl)

[www.civos.nl](http://www.civos.nl)




# C.I.V. OFFSHORE & SHIPPING




## Hijzen

ROV Retrieve Sluiting no 861

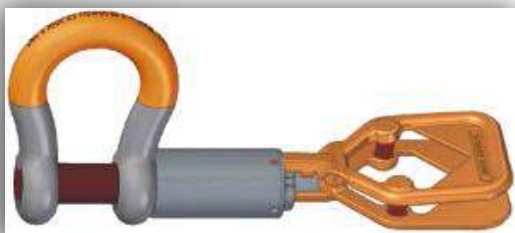


**Specificaties:**  
**Standaard:** Afm. volgens EN 13889  
**Materiaal:** Hoog-sterkte staal, gehard en gegloeid  
**Opp.behandeling:** Alle dragende delen thermisch verzinkt  
**Veiligheidsfactor:** 6:1  
**Capaciteiten (WLL):** 12 ton; 17 ton; 25 ton; 35 ton; 55 ton  
**Documentatie:** Testcertificaat en traceable 3.1 certificaat leverbaar op verzoek  
**Temperatuur:** 12–25 ton: -40°C / 200°C; 35–55 ton: -20°C / 200°C

ROV Release Sluiting no. 863

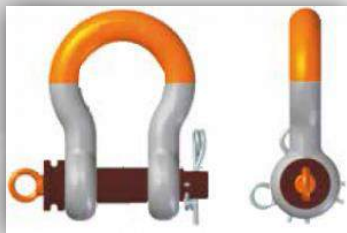

**Specificaties:**  
**Standaard:** Afm. volgens EN 13889  
**Materiaal:** Hoog-sterkte staal, gehard en gegloeid  
**Opp.behandeling:** Alle dragende delen thermisch verzinkt  
**Veiligheidsfactor:** 5:1  
**Capaciteiten(WLL):** 6,5 ton; 9,5 ton; 12 ton; 17 ton; 25 ton; 35 ton; 55 ton  
**Documentatie:** Testcertificaat en traceable 3.1 certificaat leverbaar op verzoek  
**Temperatuur:** -20°C to 200°C

ROV Release Sluiting no 860

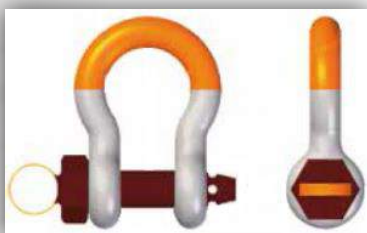

**Specificaties:**  
**Standaard:** Afm. volgens EN 13889  
**Materiaal:** Hoog-sterkte staal, gehard en gegloeid  
**Opp.behandeling:** Alle dragende delen thermisch verzinkt  
**Veiligheidsfactor:** 6:1  
**Capaciteiten (WLL):** 8,5 ton; 9,5 ton; 12 ton; 17 ton; 25 ton; 35 ton; 55 ton  
**Documentatie:** Testcertificaat en traceable 3.1 certificaat leverbaar op verzoek  
**Temperatuur:** -20°C to 200°C

## C.I.V. Offshore & Shipping

Haventerrein 3 • 1779 GS Den Oever • Nederland  
 T. (0227) 74 90 10 • F. (0227) 51 17 01 • info@civos.nl

[www.civos.nl](http://www.civos.nl)